



# THOR

## Tekniske specifikationer

Power: 110-254V AC 50/60 Hz  
PF: 0,90  
Effektivitet: 85Lm/W  
SDCM: 3  
Spredningsvinkel: 120° Symmetrisk  
Kapslingsklasse: IP66  
IK klassificering: 10  
Isolationsklasse: I  
Standard: On/off  
Omgivelsestemperatur: -20°C til +50°C  
L70B10 (Ta 40°): 100.000 timer  
Ex-zone: 1,21 & 2,22  
ATEX-klasse:  
II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T67°C Db

## Produktinformationer

Montering: Direkte på loft og væg  
Materiale: Polycarbonat  
Cover: Klar polycarbonat  
Farve: RAL7035  
Pakningsstørrelse: 1 stk.



## Produktbeskrivelse

THOR er et indendørs ATEX certificeret LED armatur til Zone 1,21 & 2,22

Kontakt os for at få yderligere oplysninger om armaturet

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret EI-installatør.




# THOR

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
055290	28	2.360	4000	>80	Polycarbonat	10	3,4 Kg
055291	55	4.650	4000	>80	Polycarbonat	10	5,6 Kg

Produkter som ikke lagerføres

## Tilvalg

Nød-backup	Kelvin	Gennemfortrådning	Montering
1,5 timer	6000	1-faset	Wiresæt
3 timer		3-faset	

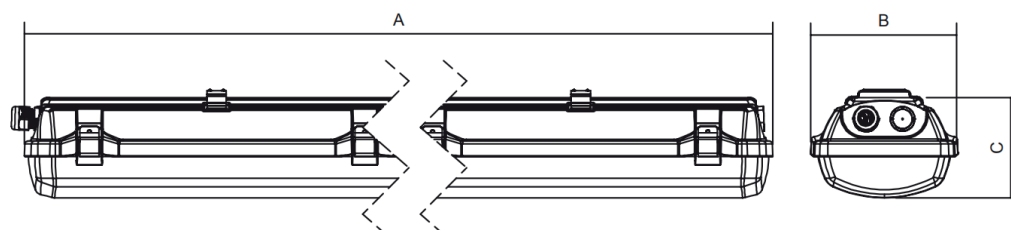

28W A = 670mm B = 155mm C = 105mm  
 55W A = 1280mm B = 155mm C = 105mm