




DLG  
og  
HACCP  
certificering

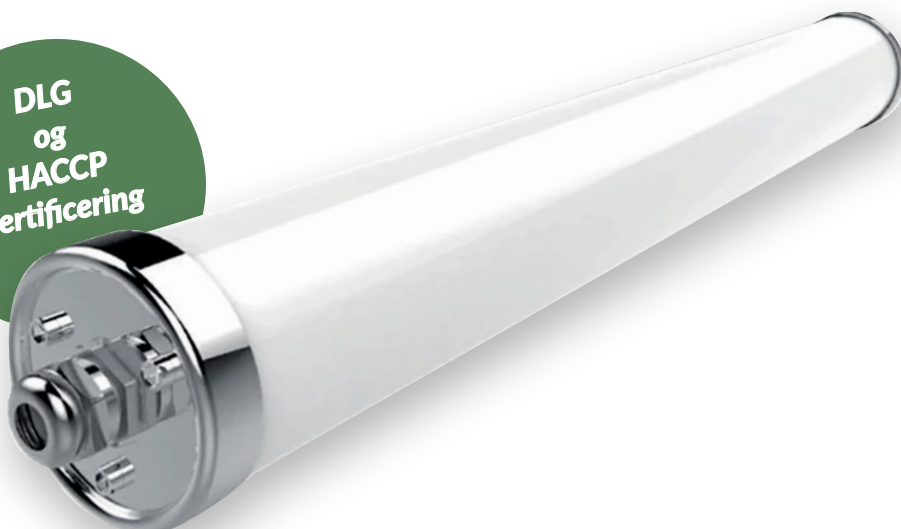

## MINSK

### Tekniske specifikationer

Input:	220V-240V AC 50 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	150lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP67
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Quick connector 3g1,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):	100.000 timer

### Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire
Materiale:	Rustfrit stål og plast
Cover:	Opal PC / PMMA
Pakningsstørrelse:	6 stk.

### Produktbeskrivelse

MINSK er specielt produceret til indendørs brug både til fødevarerproduktion (PC) og landbrug (PMMA).

MINSK anvendes til hygiejneområder og til landbrug samt ammonak-indholdige miljøer. Det er særligt velegnet til disse hårdføre miljøer, da armaturets design gør det nemt at rengøre og vedligeholde.

#### MINSK er DLG- samt HACCP certificeret.

MINSK er produceret i polycarbonat/plast og rustfrit stål. Armaturet er forsynet med 3 terminaler som gennemfortrådning, hvilket gør det muligt at videresløjfe installationen.

Armaturets design gør det meget fleksibelt i forhold til monteringsmulighederne, da det ikke har faste monteringspunkter.

MINSK kan højtryksrensnes med op til 200 bar i 80° varmt vand i op til 2 minutter.

Armaturet er splintfrit ved fald fra op til 12 meters højde.

#### Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

20 Watt | 36 Watt | 48 Watt |

B10A	22	11
B16A	35	17
C10A	36	18
C16A	58	29
Lækstrøm:	<0.50mA	



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Længde	Driver	Netto vægt/stk.
Tri-IP69K- 20W-4-PC-FF-V2	20	3.000	4.000	>80	600mm	On/Off	1.0 Kg
Tri-IP69K-36W-4-PC-FF-V2	36	5.400	4.000	>80	1200mm	On/Off	1.5 Kg
Tri-IP69K-36W-5-PC-FF-V2	36	5.500	5.000	>80	1200mm	On/Off	1.5 Kg
Tri-IP69K-36W-5-PMMA-FFV2	36	5.500	5.000	>80	1200mm	On/Off	1.5 Kg
Tri-IP69K-48W-4-PC-FF-V2	48	7.200	4.000	>80	1500mm	On/Off	1.7 Kg
Tri-IP69K-48W-5-PC-FF-V2	48	7.300	5.000	>80	1500mm	On/Off	1.7 Kg
Tri-IP69K-48W-5-PMMA-FFV2	48	7.300	5.000	>80	1500mm	On/Off	1.7 Kg

Tilvalg	Sensor	SDCM	DALI/Dæmp	Kelvin	RA
	Ja	3	Ja	3.000	>90
				6.000	

**Tilbehør**

Wiresæt