

LEDlight Danmark A/S · Fremtidens belysning

Dynamisk lys



LARIX Dynamisk LED panel



Tekniske specifikationer

Power:	220-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,9
Effektivitet:	120lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	DALI DT8
Tilslutning:	Montageboks 5G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer C10A:	25
Antal armaturer C13A:	32
Antal armaturer C16A:	40
Lækstrøm:	<0.5mA

Produktinformationer

Montering:	Direkte i loftsystem / Påbygningsramme
Materiale:	Aluminium og PC
Afskærmning:	Prismatisk
Farve:	Hvid RAL 9003
Pakningsstørrelse:	4 stk.

Produktbeskrivelse



LARIX serien er vores nyeste skud på stammen indenfor LED paneler. Den nye generation af intelligente LED paneler, leveres nu med dynamisk lys CCT 2700-6500K samt kombineret lys- og bevægelses-sensor. Systemet styres via APP og tryk.

Systemet fungerer ved automatisk at skifte lysets farvetemperatur og styrke i løbet af dagen. Lyset efterligner den naturlige døgnrytme og skifter automatisk henover tid og årstid.

Undersøgelser viser, at dynamisk lys har en positiv indflydelse på menneskers velfærd og helbred. Det giver ydermere øget koncentrationsevne samt produktivitet.

LARIX serien anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Almen belysning

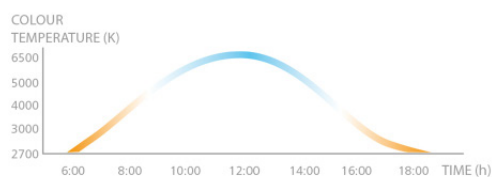

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret El-installatør.



LARIX

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	UGR	Netto vægt (stk)
LA-60x60-CCT-S	36	3.700 ~ 4.400	2700 ~ 6500K	>80	PC/Alu	<19	3.5 Kg
Tilbehør							
Ev-ramme-60x60-hv	Påbygningsramme						1,8 kg
J100607-001	Trådløst 4-tryk til Bluetooth systemer, Batteriløs						

	A	B	C
LARIX 60x60	595mm	595mm	22mm

