

LEDlight Danmark A/S · Fremtidens belysning

Dynamisk lys



LARIX Dynamisk LED panel



Tekniske specifikationer

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Power: | 220-240V AC 50/60 Hz |
| PF: | 0,9 |
| Effektivitet: | 120lm/W |
| SDCM: | 3 |
| Spredningsvinkel: | 95° |
| Lysfordeling: | Ned |
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| Isolationsklasse: | II |
| Forkobling: | DALI DT8 |
| Tilslutning: | Montageboks 5G2,5 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +45°C |
| L70B50 (Ta 25°): | 100.000 timer |

El tekniske data

| | |
|-----------------------|--------|
| Antal armaturer C10A: | 25 |
| Antal armaturer C13A: | 32 |
| Antal armaturer C16A: | 40 |
| Lækstrøm: | <0.5mA |

Produktinformationer

| | |
|--------------------|--|
| Montering: | Direkte i loftsystem / Påbygningsramme |
| Materiale: | Aluminium og PC |
| Afskærmning: | Prismatisk |
| Farve: | Hvid RAL 9003 |
| Pakningsstørrelse: | 4 stk. |

Produktbeskrivelse



LARIX serien er vores nyeste skud på stammen indenfor LED paneler. Den nye generation af intelligente LED paneler, leveres nu med dynamisk lys CCT 2700-6500K samt kombineret lys- og bevægelses-sensor. Systemet styres via APP og tryk.

Systemet fungerer ved automatisk at skifte lysets farvetemperatur og styrke i løbet af dagen. Lyset efterligner den naturlige døgnrytme og skifter automatisk henover tid og årstid.

Undersøgelser viser, at dynamisk lys har en positiv indflydelse på menneskers velfærd og helbred. Det giver ydermere øget koncentrationsevne samt produktivitet.

LARIX serien anvendes til diverse almen belysningsopgaver såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Almen belysning

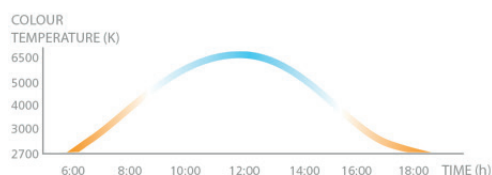

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret El-installatør.



LARIX

| Produkt nr. | Effekt/Watt | Lumen | Kelvin | RA | Materiale | UGR | Netto vægt (stk) |
|-------------------|--|---------------|--------------|-----|-----------|-----|------------------|
| LA-60x60-CCT-S | 36 | 3.700 ~ 4.400 | 2700 ~ 6500K | >80 | PC/Alu | <19 | 3.5 Kg |
| Tilbehør | | | | | | | |
| Ev-ramme-60x60-hv | Påbygningsramme | | | | | | 1,8 kg |
| J100607-001 | Trådløst 4-tryk til Bluetooth systemer, Batteriløs | | | | | | |

| | A | B | C |
|-------------|-------|-------|------|
| LARIX 60x60 | 595mm | 595mm | 41mm |

