



THOR LITE

Tekniske specifikationer

Power: 220-240V AC 50/60 Hz
PF: 0,90
Effektivitet: 120Lm/W
SDCM: 3
Spredningsvinkel: 120° Symmetrisk
Kapslingsklasse: IP66
IK klassificering: 10
Isolationsklasse: I
Standard: On/off
Omgivelsestemperatur: -20°C til +45°C
L70B10 (Ta 30°): 100.000 timer
Ex-zone: 2,22
ATEX-klasse:
II 3G Ex nR IIC T6 Gc
II 3D Ex tc IIIC T62°C Dc

Produktinformationer

Montering: Direkte på loft eller wireophæng
Materiale: Polycarbonat
Cover: Opal polycarbonat
Farve: RAL7035
Pakningsstørrelse: 1 stk.



Produktbeskrivelse

THOR LITE er et indendørs ATEX certificeret LED armatur til Zone 2,22

Kontakt os for at få yderligere oplysninger om armaturet

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret EI-installatør.




THOR LITE

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
055261	20	2.196	4000	>80	Polycarbonat	10	2,2 Kg
055266	34	3.371	4000	>80	Polycarbonat	10	3,58 Kg
055267	51	6.641	4000	>80	Polycarbonat	10	3,7 Kg

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

Nød-backup	Kelvin	Omgivelsestemperatur	Gennemfortrådning	Montering
1,5 timer	3000	Op til +50°C	1-faset	Wiresæt
3 timer	6000		3-faset	

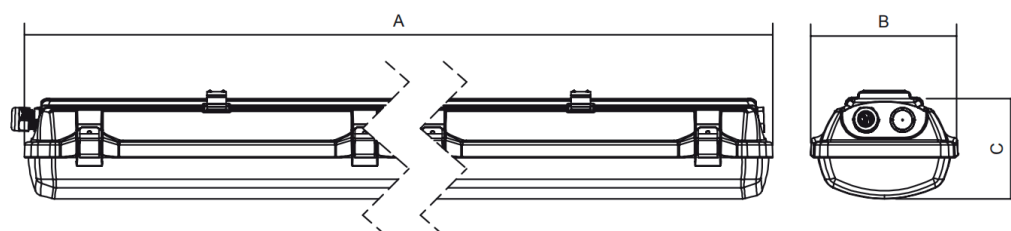

20W A = 670mm B = 155mm C = 105mm
 34W/51W A = 1580mm B = 155mm C = 105mm