



HEDERA



Tekniske specifikationer

Power:	220V-240V AC 50 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	87lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	60°
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	IP20
IK klasse:	06
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	3-faset skinne
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B16A:	45
Antal armaturer C16A:	45
Lækstrøm:	<math><0.75\text{mA}</math>

Produktinformationer


Montering:	På 3-faset skinne
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	12 stk.

Produktbeskrivelse

HEDERA er en fleksibel skinnespot med mange anvendelsesmuligheder. HEDERA er justérbar 350° vandret og 220° lodret.

HEDERA anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Supermarkeder
- Butikker
- Udstillingsvinduer
- Udstillinger

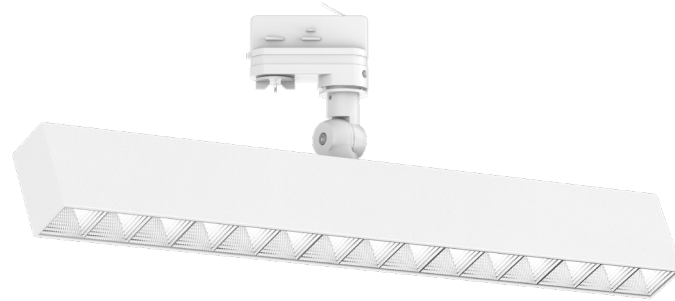

HEDERA

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	UGR	Netto vægt (stk)
HE-37W-3-W	37	3.250	3000	>80	Alu/PC	<19	1.150g

