




## TOONA

### Tekniske specifikationer

- Input: 220-240V
- Watt: 8W LED
- Chip: Bridgelux
- Velegnet til montering direkte i isolering.
- Spredningsvinkel: 36°
- Korrosion: C3

### Produktinformationer

- Lumen/Watt: 86.
- UGR: 25
- IP klasse: IP44 Front/IP20 Bagside.
- Power faktor: >0,90
- Materiale: Aluminium. APCR.
- Udskæring: 76 til 83 mm.
- Levetid: L70B50@40.000t
- Garanti: 5 år.
- Farve valg: Sort eller hvid



### Produktbeskrivelse

Toona downlight er designet til at opfylde behovet for præcis og fleksibel indendørs og udendørs belysning. Med en lysspredningsvinkel på 36° og en justerbar vippefunktion på 30° i begge retninger kan Toona nemt justeres for at skabe den ønskede belysning i et hvert rum.


Den fås i en elegant hvid eller sort finish, og den holdbare glasafskærmning beskytter den indbyggede LED-chip, som giver en fremragende lyskvalitet.

Med flere lysvarianter at vælge imellem kan du finde den helt rigtige løsning til dine specifikke behov.

Toona er konstrueret med en lav indbygningshøjde, hvilket gør installationen nem og mulig direkte i isoleringen.



Den er 100% lufttæt mod gipslofter, og den fleksible hul diameter på Ø76-83 mm sikrer, at den passer perfekt til både nybyggeri og renoveringsprojekter.

**Produktet leveres i praktiske pakker á 10 stk., og prisen er angivet pr. pakke.**

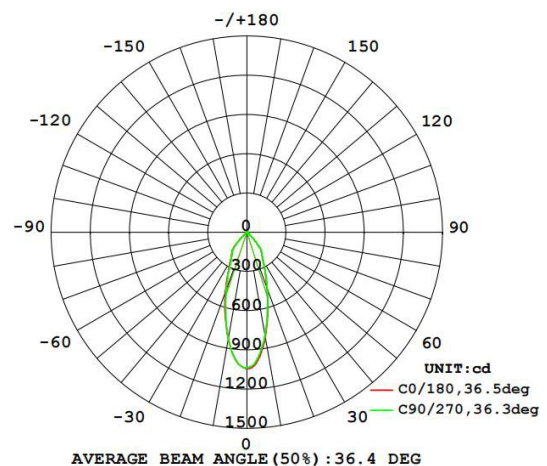



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	Farve	RA	Driver	Antal.pr.pakke	Netto vægt/stk.
TOO-8-3-BL	8	674	3.000	Sort	>98	T/F	10 stk.	300 g
TOO-8-3-WH	8	674	3.000	Hvid	>98	T/F	10 stk.	300 g
TOO-8-DTW-WH	8	570	2.000-3.000	Hvid	>90	T/F	10 stk.	300 g

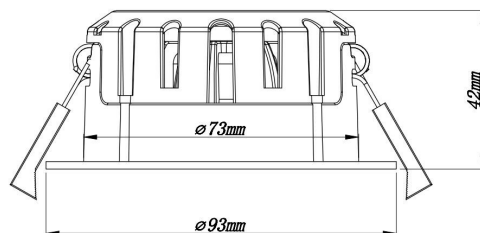

Cut-out  $\varnothing 76$ - $\varnothing 83$ mm