






## Monteringsvejledning

Packing List		
	Base plate templates	1PCS
	Screw fixing plate	1PCS
	Screw M5*16	4PCS
	Screw M6	3PCS
	Nut M6	3PCS




1m




0.5m

## Physical Dimensions(unit:mm/inch)

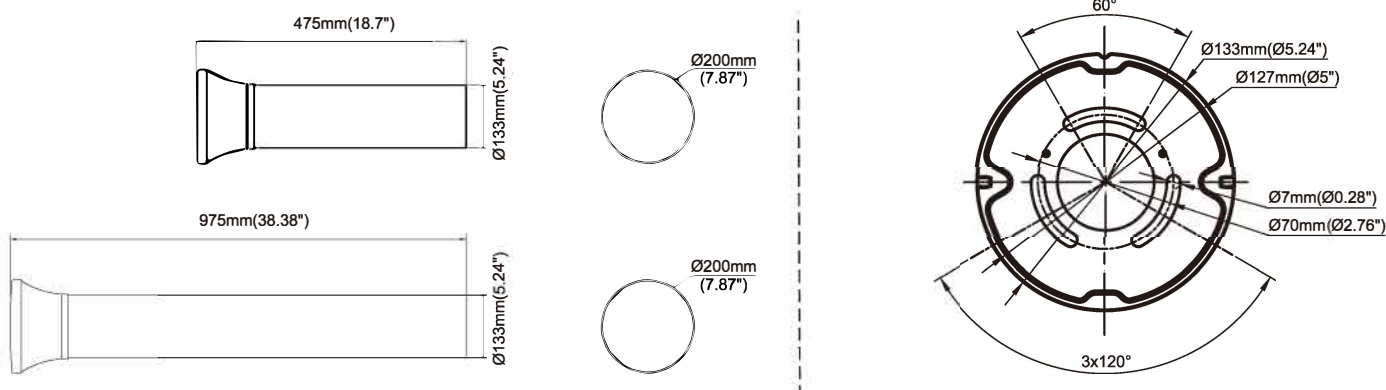



## Installation

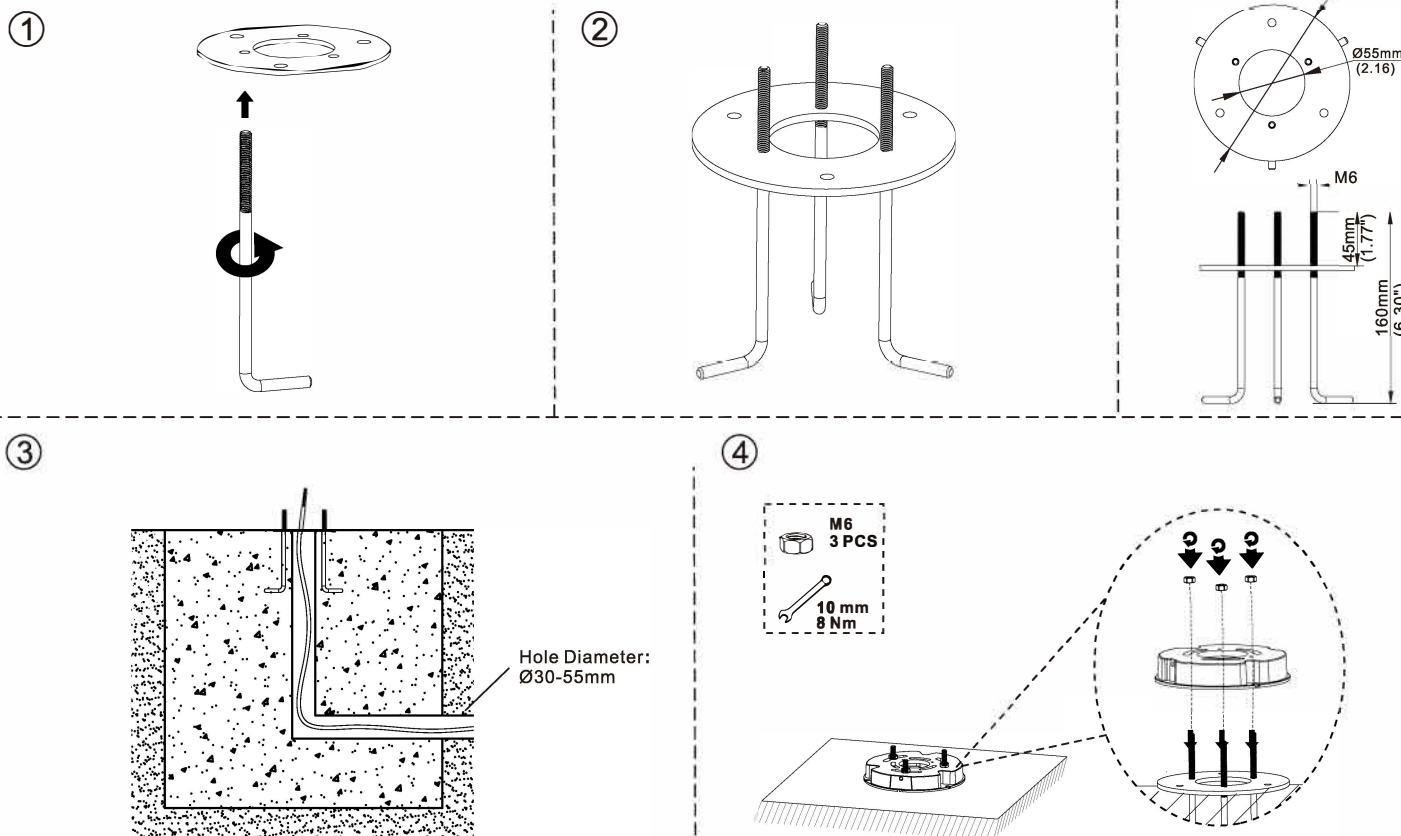


# GERA PULLERT

## Monteringsvejledning


⑤

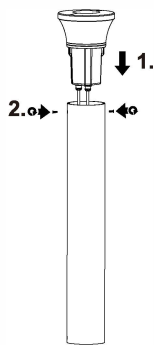


⑥

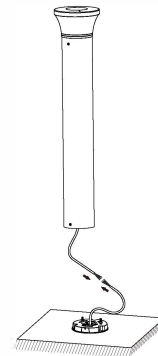

⑦

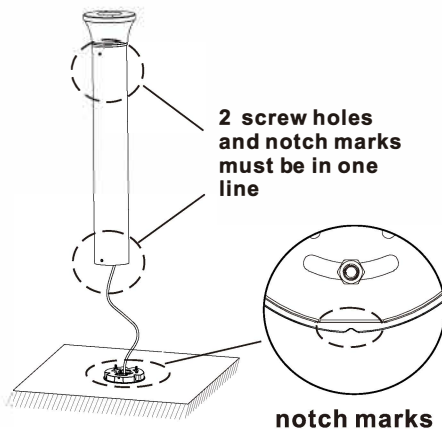


⑧

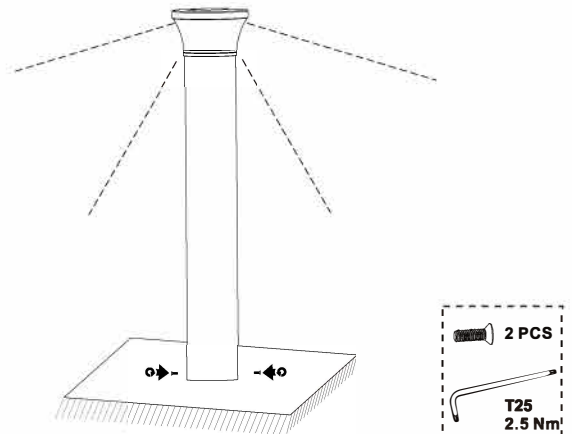

## CCT+Power selectable(Optional)


\*roughly ratio, subject to change to various drivers.

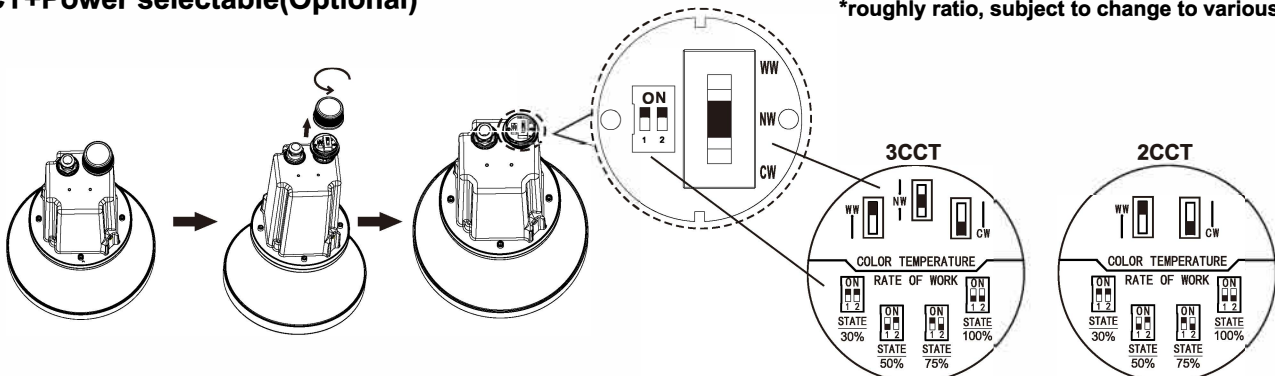

Product Specifications	14W		25W	
Input Voltage	220-240 VAC			
Power Frequency	50 / 60 Hz			
Outlook Dimensions	Ø133x475mm (Ø5.24"x18.70")	Ø133x975mm (Ø5.24"x38.39")	Ø133x475mm (Ø5.24"x18.70")	Ø133x975mm (Ø5.24"x38.39")
Net Weight	3.8±0.3kg(8.38±0.66Lbs)		5.3±0.3kg(11.68±0.66Lbs)	
Working Temperature	-30°C to + 45°C(-22°F to +113°F)			
Storing Temperature	-40°C to + 70°C(-40°F to +158°F)			

## Dimmable

L	brown	black
N	blue	white
⊕GND	yellow/green	green

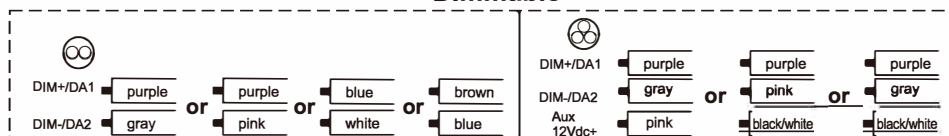

ADVARSEL  
Tilslut ikke dim ledning til stærkstrøm

- Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Hvis kablet til dette armatur er beskadiget, må det udelukkende udskiftes af producenten eller en lignende kvalificeret person for at undgå en fare.