



TORPEDO



Tekniske specifikationer

Power:	220V-240V AC 50 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	140lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	IP69K
IK klasse:	06
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Inkl. 1m tilledning
Omgivelsestemperatur: L70B50 (Ta 25°):	-20°C ~ +40°C 117.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer C13A:	6
Antal armaturer C16A:	8
Antal armaturer D13A:	12
Lækstrøm:	<0.5mA

Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire
Materiale:	Rustfrit stål og hærdet glas
Cover:	Hærdet glas
Pakningsstørrelse:	6 stk.

Produktbeskrivelse

TORPEDO serien er specielt produceret til miljøer, der stiller store krav til tætheden på armaturet.

TORPEDO er produceret i rustfrit stål og hærdet glas, hvilket gør det ekstra modstandsdygtig overfor vand og sæbeholdige miljøer såsom:


- Vaskehaller
- Udendørs arealer
- Almen industri

Armaturet er forsynet med fastmonteret 1 meter tilledning.

Armaturets design gør det meget fleksibelt i forhold til monteringsmulighederne, da det ikke har faste monteringspunkter.

Følgende monteringsmuligheder er tilgængelige:

- Montering direkte på væg eller loft
- Wireophæng (medfølger ikke)
-

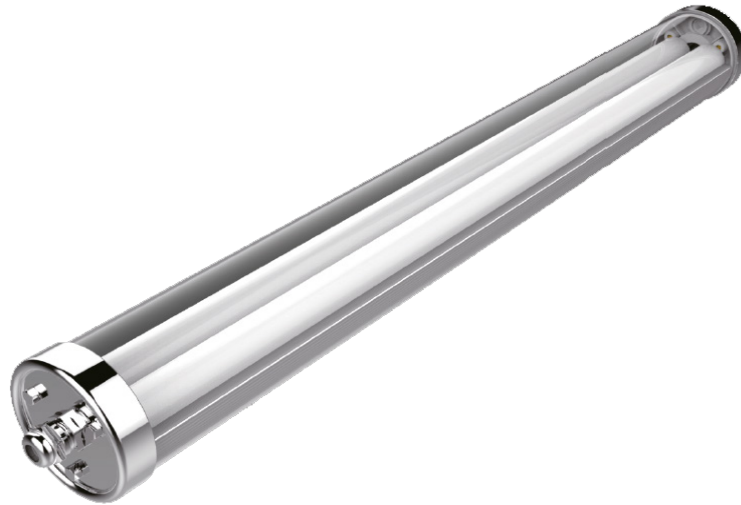

TORPEDO

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
Tri-ip69k-36-4-GLASS	36	5.040	4000	>80	Rustrit stål / Hærdet glas	06	1.6kg
Tri-ip69k-48-4-GLASS	48	6.720	4000	>80	Rustrit stål / Hærdet glas	06	1.9kg

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

SDCM	Kelvin	RA
3	3000	>90
	5000	>95
	6000	

	A	B	C
Torpedo 36W	1200mm	70mm	70mm
Torpedo 48W	1500mm	70mm	70mm

