



GERA PULLERT



Tekniske specifikationer

Power:	220-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	110lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	360°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Inkl. kabel
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +45°C
L70B10 (Ta 25°):	153.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B10A:	10
Antal armaturer B16A:	17
Antal armaturer C10A:	18
Antal armaturer C16A:	29
Lækstrøm:	<0.5mA

Produktinformationer


Montering:	Nedstøbning i terræn
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Sort RAL9005 Alu RAL9006
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

GERA PULLERT er designet i et arkitektonisk formsprog, hvor der lagt vægt på at få så lav en blænding som muligt.

GERA PULLERT er ideel at anvende til disse opgaver:

- Legepladser
- Stibelysning
- Parkbelysning
- Beboelsesområder




GERA PULLERT

Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	Netto vægt (stk)
GE-PU-14-C3-AL	14	1.540	3000/4000/5000	>70	Aluminium/PC	5.3kg
GE-PU-14-C3-SO	14	1.540	3000/4000/5000	>70	Aluminium/PC	5.3kg

Tilbehør

GE-PU-AN	Anker
----------	-------

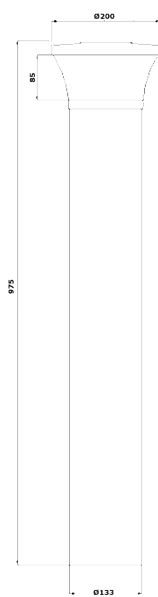

Fully-assembled 1m

