

KAMA



Tekniske specifikationer

Power:	230V AC 50 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	105-115lm/W
SDCM:	<3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP65
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Terminaler 3G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B16A:	80
Antal armaturer C16A:	80
Lækstrøm:	<0.75mA

Produktinformationer

Montering:	Påbygning væg
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Sort RAL 9005 Hvid RAL 9016 Alu RAL 9006
Pakningsstørrelse:	10 stk.


Produktbeskrivelse

KAMA er et udendørs vandalsikkert armatur i et klassisk design. KAMA har Colour Change muligheder, så den ønskede stemning opnås og kan leveres i varianter med enten halvfafskærmning eller uden halvfafskærmning.

KAMA kan ligeledes leveres med eller uden bevægelsessensor.

KAMA anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Facader
- Gangarealer
- Terasser

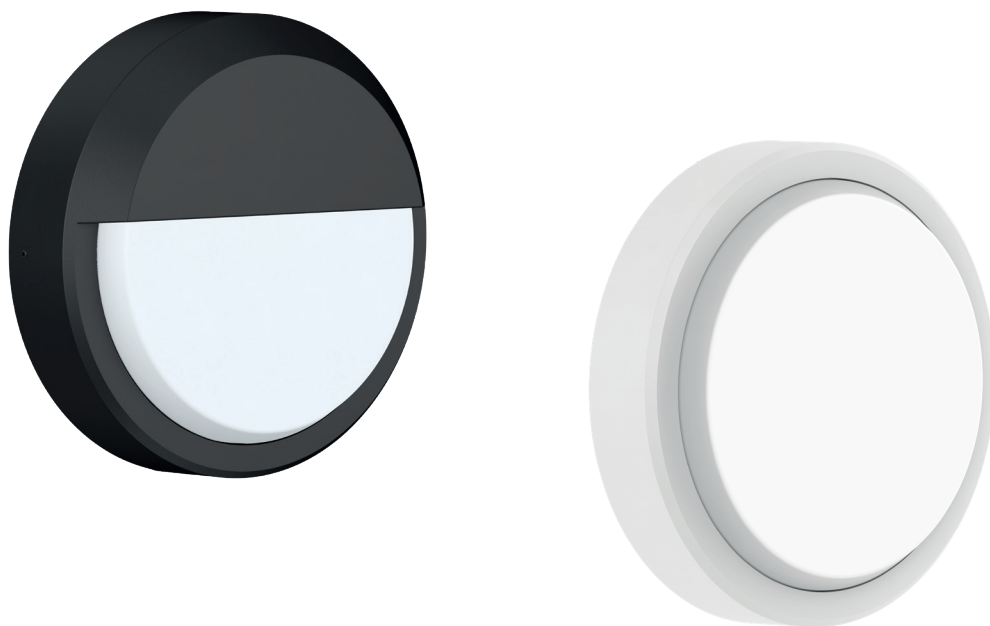

KAMA

Produkt nr.	Farve	Sensor	Afskærmning	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Netto vægt (stk)
KA-10-15W-C3-F-HV	Hvid	Nej	Fuld	15	1.550~1.750	3000/4000/5700	>80	1.05kg
KA-10-15W-C3-F-SO	Sort	Nej	Fuld	15	1.550~1.750	3000/4000/5700	>80	1.05kg
KA-10-15W-C3-F-AL	Alu	Nej	Fuld	15	1.550~1.750	3000/4000/5700	>80	1.05kg
KA-10-15W-C3-H-HV	Hvid	Nej	Halv	15	1.000~1.100	3000/4000/5700	>80	1.38kg
KA-10-15W-C3-H-SO	Sort	Nej	Halv	15	1.000~1.100	3000/4000/5700	>80	1.38kg
KA-10-15W-C3-H-AL	Alu	Nej	Halv	15	1.000~1.100	3000/4000/5700	>80	1.38kg
KA-10-15W-C3-H-S-HV	Hvid	Ja	Halv	15	1.000~1.100	3000/4000/5700	>80	1.38kg
KA-10-15W-C3-H-S-SO	Sort	Ja	Halv	15	1.000~1.100	3000/4000/5700	>80	1.38kg
KA-10-15W-C3-H-S-AL	Alu	Ja	Halv	15	1.000~1.100	3000/4000/5700	>80	1.38kg
KA-10-15W-C3-F-S-HV	Hvid	Ja	Fuld	15	1.550~1.750	3000/4000/5700	>80	1.05kg
KA-10-15W-C3-F-S-SO	Sort	Ja	Fuld	15	1.550~1.750	3000/4000/5700	>80	1.05kg
KA-10-15W-C3-F-S-AL	Alu	Ja	Fuld	15	1.550~1.750	3000/4000/5700	>80	1.05kg

