



EXTRA-Ex-LED

Tekniske specifikationer

Power: 110-254V AC 50/60 Hz

PF: 0,90

Effektivitet: 85Lm/W

SDCM: 3

Spredningsvinkel: 120° Symmetrisk

Kapslingsklasse: IP66

IK klassificering: 10

Isolationsklasse: I

Standard: On/off

Omgivelsestemperatur: -20°C til +50°C

L70B10 (Ta 40°): 100.000 timer

Ex-zone: 1,21 & 2,22

ATEX-klasse:

II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb

II 2D Ex tb IIIC T67°C Db

Produktinformationer

Montering: Direkte på loft og væg

Materiale: Polycarbonat

Cover: Klar polycarbonat

Farve: RAL7035

Pakningsstørrelse: 1 stk.



Produktbeskrivelse

EXTRA-Ex-LED er et indendørs ATEX certificeret LED armatur til Zone 1,21 & 2,22

Kontakt os for at få yderligere oplysninger om armaturet

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret EI-installatør.




EXTRA-Ex-LED

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
055290	28	2.360	4000	>80	Polycarbonat	10	3,4 Kg
055291	30	4.650	4000	>80	Polycarbonat	10	5,6 Kg

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

Nød-backup	Kelvin	Gennemfortrådning	Montering
1,5 timer	6000	1-faset	Wiresæt
3 timer		3-faset	

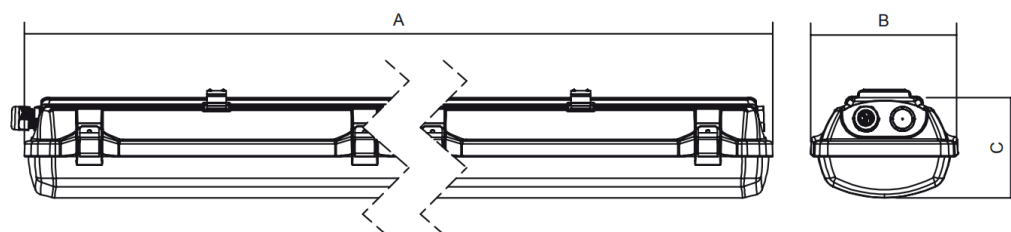

28W A = 670mm B = 155mm C = 105mm
 55W A = 1280mm B = 155mm C = 105mm