

TITAN



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen(LM)	Farvetemperatur(K)	Farvegengivelse(RA)
AA275-12-stm-wh	12	1020	3000	80
AA275-12-000-wh	12	1020	3000	80
AA275-18-000-bl	18	1530	3000	80
AA275-18-000-wh	18	1530	3000	80
AA275-18-000-halv-bl	18	1530	3000	80
AA275-18-000-halv-wh	18	1530	3000	80
AA275-18-stm-bl	18	1530	3000	80
AA275-18-stm-wh	18	1530	3000	80
AA275-18-stm-halv-bl	18	1530	3000	80
AA275-18-stm-halv-wh	18	1530	3000	80

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Power: 220-240V AC 50/60 Hz
 PF: 0,9
 Effektivitet: 85Lm/W
 SDCM: 5
 Spredningsvinkel: 120°
 Blændingsgrad: UGR <22
 Kapslingsklasse: IP65
 IK klassificering: 10
 Isolationsklasse: I
 Standard: On/Off eller Bevægelsessensor
 Omgivelsestemperatur: -25°C til +40°C
 L70B20: 50.000 timer

PRODUKT INFORMATION

Montering: Væg/loftmontering
 Materiale: Aluminium
 Cover: Opal afskærmning
 Pakningsstørrelse: 4 stk.
 Farver & designs:



ANVENDELSESOMRÅDER



Industri/erhvervsbygninger såsom:

- Facadebelysning
- Belysning i birum

TILVALG

Integreret batteri backup
 4000 Kelvin

AA275 **W = 275 mm H = 78 mm**

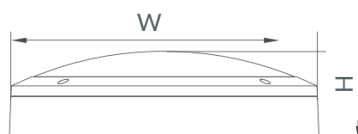

C0/C180: — C90/C270: —