



SALVIA

Tekniske specifikationer

Input:	200~240V AC
PF:	0,90
Effektivitet:	83~100lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	110°
Lysfordeling:	Direkte 80% / Indirekte 20% eller: 100% Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	DALI-2/Push/1-10V
Tilslutning:	Terminaler 5G1,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire (tilkøb)
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Hvid RAL 9016 Sort RAL 9005
Pakningsstørrelse:	6 stk.

Produktbeskrivelse

SALVIA er et hvidt indendørs linjearmatur, som er produceret i et klassisk, stilrent og slankt design. Armaturet kan leveres både som ren nedlys eller i en variant med både op- og nedlys.

Med SALVIA har man ligeledes mulighed for at sammenkoble flere armaturer.

SALVIA har CCT switch muligheder.

SALVIA anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:


- Kontorer
- Mødelokaler
- Gangarealer
- Skoler

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

36 Watt |

B10A	26
B16A	42
C10A	26
C16A	42

Lækstrøm: <0.75mA

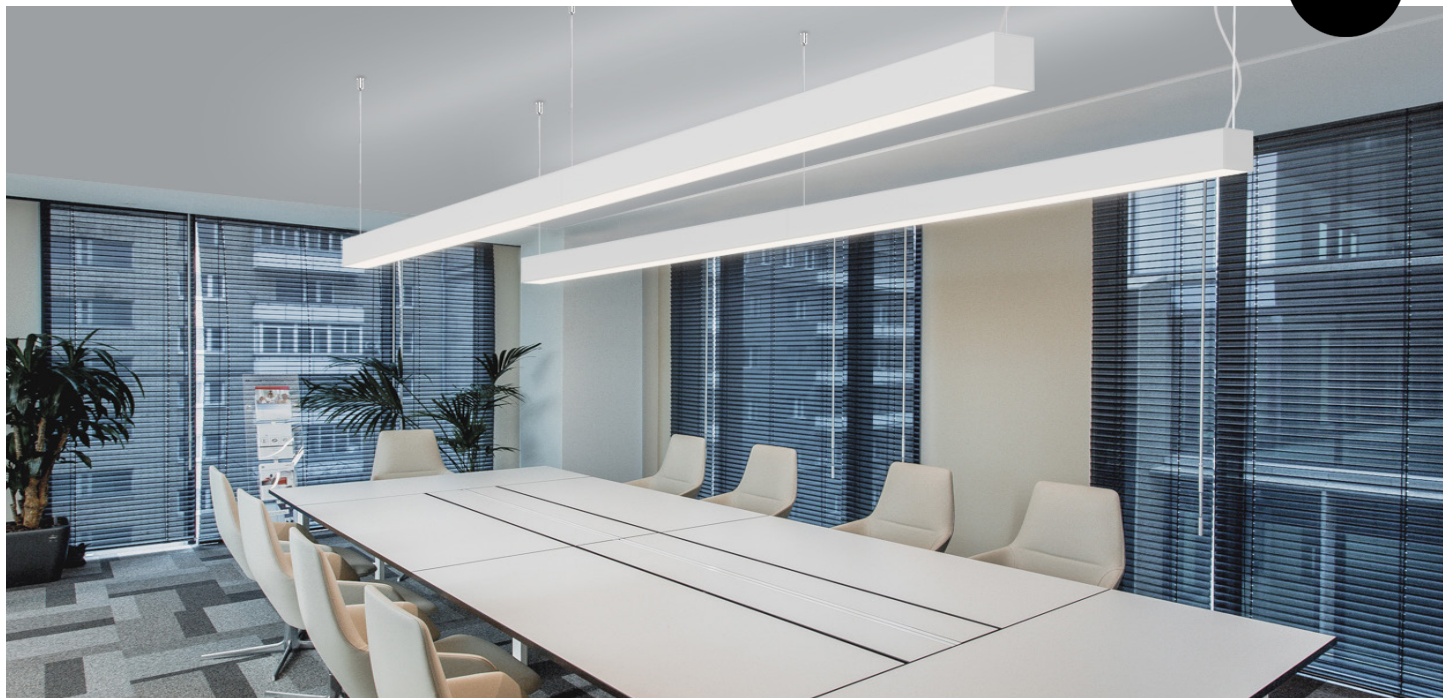

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lysfordeling	Lumen	Kelvin	Længde	Farve	Netto vægt/stk.
SA-36-C3-WH	36	100% ned	3.350~3.750	3.000/4.000/5.700	1212mm	Hvid	2.7 Kg
SA-36-C3-90-WH	36	100% ned	3.350~3.750	3.000/4.000/5.700	1212mm	Hvid	2.7 Kg
SA-36-C3-BL	36	100% ned	3.350~3.750	3.000/4.000/5.700	1212mm	Sort	2.7 Kg
SA-36-C3-90-BL	36	100% ned	3.350~3.750	3.000/4.000/5.700	1212mm	Sort	2.7 Kg

Tilvalg

Tilbehør

SA-10-C3-UP	10	100% op	1.100	3.000/4.000/5.700	>80	Alu/PC
SA-wirekit-WH	SALVIA Wiresæt 1 m inkl. baldakin, Hvid					
SA-wirekit-BL	SALVIA Wiresæt 1 m inkl. baldakin, Sort					
SA-BESLAG-HV	SALVIA Vægbeslag, Hvid					
SA-BESLAG-SO	SALVIA Vægbeslag, Sort					